



## TIRO - erstatter løping rundt pallen!

- LAV INVESTERINGSKOSTNAD
- BRUKERVENNLIG KONTROLLPANEL
- AVANSERTE FUNKSJONER INKLUDERT

### TEKNISKE DATA


Høyde	2075 mm
Platediameter	1500 mm
Lengde	2374 mm
Høyde på plate	75 mm
Vekt	350 kg
Strømforsyning	230 VAC 1PH+N+PE
Strømforbruk	0,75 kW



### En pallevikler for alle!

Hei du som løper rundt pallen flere ganger om dagen, denne er til deg!  
 Du har kanskje blitt fortalt i årevis at en pallevikler er en veldig dyr investering og pallene fortsatt pakkes manuelt? Vel, nå er pris ikke en unnskyldning lengre, C -One TIRO fra Italia er kommet på banen! Selv for de med et veldig lavt volum til de med litt større kan skaffe seg denne. Den lave prisen gjør det mulig, er volumet stort nok, kjøp to da vel?  
 Det brukervennlige kontrollpanelet gjør at operatøren kan lagre opptil 3 programmer. Ved å bestemme antall runder nede og på toppen av pallen samt rotasjonshastighet og hastighet på filmvognen, har man god kontroll. Fotocellen som registrerer toppen av pallen, kan også justeres via kontrollpanelet.  
 C-One TIRO er utviklet med tanke på brukervennlighet og effektivitet, med færre bevegelige deler forventes år med pålitelig kjøring. C-One TIRO, enkelhetens kraft!

PERFEKT VIKLING AV PALLER





## TIRO

### PRODUKTSPEKIFIKASJONER




- Oversiktlig kontrollpanel
- Integrert display med visning av parametere
- Frekvensstyring / mykstart og mykstoppp på plate (3-12rpm)
- Frekvensstyring / mykstart på filmvogn (hastighet opp & ned kan settes individuelt)
- Starter og stopper på samme sted
- Fotocelle for høydemåling av pall
- 1500mm diameter plate (1650mm kan leveres)
- Maks pallehøyde: 2200 mm
- Maks pallestørrelse: 800x1200 mm
- Maks pallevekt: 1200 kg
- Mekanisk brems for justering av filmstrekk
- Sikkerhetsbryter i bunn av filmvogn
- Programfunksjoner: 3 program lagres av operatør.
- Justerbare parametre: valg av syklus, antall runder nede, antall runder oppe, rotasjonshastighet, hastighet på filmvogn opp/ned og forsinkelse av fotocelle.
- 2 arbeidssykluser: opp/ned og kun opp.
- 3 program kan lagres av kunde
- 2 arbeidsmåter: manuell og automatisk
- Lydsignal ved start og stopp av syklus
- Nedbremsing av rotasjonsplate ved slutten av syklusen
- IP54 innkapsling av elektronikk
- Pulverlakkert
- Strømtilkopling 220VAC 1fas/1Kw
- Autodiagnoseringsprogram
- 2 års begrenset fabrikkgaranti



### TILLEGGSTYR

- 1650 mm rotasjonsplate
- Kjørerampe
- Støperamme
- Fotocelle for mørkt gods
- Ekstern hovedstrømsbryter

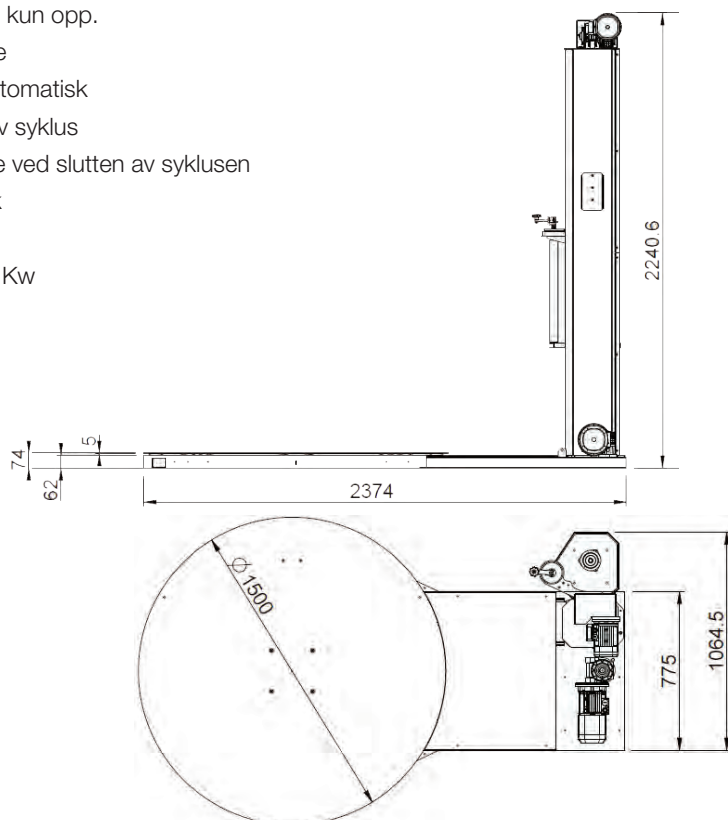

[www.pallevikler.no](http://www.pallevikler.no)

Importør: INVENTECH AS - Fjellhamarveien 52 - 1472 Fjellhamar  
Tlf: 22382800 - e-post: [post@inventech.no](mailto:post@inventech.no)  
Orgnr: 993 769 096 MVA



UNI EN ISO  
9001 2008